PHV7122W 7吋室內機 (白)
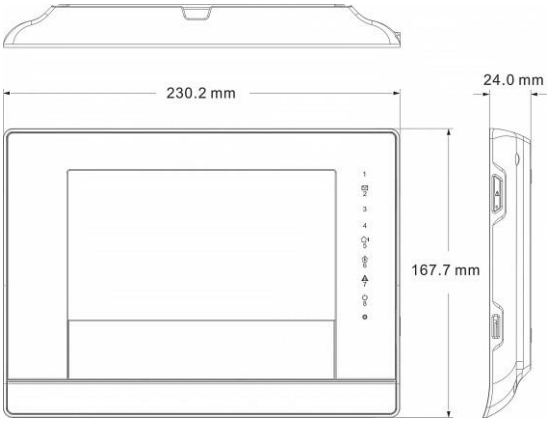
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃～+60℃
處理器	ARM 9 雙核 400MHZ/200MHZ處理器
記憶體	64M
內部Flash	16M
外部擴展存儲	支援SDHC卡(Max.32G)
顯示器	TFT LCD 7"顯示螢幕，解析度：1024x600圖元
操作	觸控螢幕
RS485介面	有
防區	8迴路EOL防區，外接警報喇叭接點
產品尺寸	230x168x24 mm
安裝方式	壁掛
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
操作系統	RTOS
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協 議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支援RTSP Client	有
全雙工回音消除	有
Mic自動準位控制	有
功能介紹	MiniCMS mode • 7 “ 觸控螢幕, 時尚設計 • 與 miniCMS 緊密結合的網路管理, 設備維護, 及參數管理功能 • miniCMS 可接收報警, 門禁, 網路斷線訊息, 同時可對室內機做資訊發佈及語音廣播 • 雙向影音對講, 除了與門口機及管理員機對講, 還可以戶對戶對講功能 • 內置 8 區 EOL專業防盜回路, 可自動判別居家或外出設定. 可擴充外部操作門口機 • 可與電梯系統連接, 實現層位元顯示, 叫梯,及刷卡後或開門後電梯自動樓層控制 • 可隨時監看社區內公共攝影機影像 CloudCMS mode • 可以在手機APP操作防盜功能 • 警報發生可同時通知管理員機以及住戶手機APP • 管理員機可推送信息給室內機同時推播到住戶手機APP