# PDN1140
# 智能4路繼電器模組
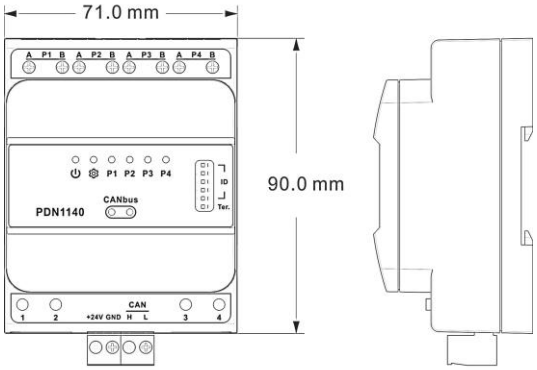
| | |
|---|---|
| 工作電壓 | DC24V |
| 電力來源 | 總線取電 |
| 消耗功率 | <12W |
| 工作溫度 | -10℃~＋60℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+70℃ |
| | |
| 通訊介面 | CANBus |
| 輸出數量 | 4 |
| 輸出類型 | 乾接點 |
| 負載功率 | 單路最大:白熾燈 1000W, 省電燈/日光燈:200W |
| | 多路最大:白熾燈 1500W, 省電燈/日光燈:400W |
| 指示燈 | 電源,通訊狀態,輸出狀態 |
| CANBus 定址設定 | 5 DIP SWITCH |
| CANBus 終端電阻設定 | 1 DIP SWITCH |
| | |
| 產品尺寸 | 71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D) |
| 安裝方式 | DIN-rail TS35/7.5, 壁掛式 |
| 產品結構 | 防火級ABS |
| IP 等級 | IP30 |
| MTBF | >40000小時 |
| | |
| | |
| 功能介紹 | • 可控制白熾燈,日光燈,LED燈,地暖等<br>• 接入 IOT 網關,可由室內機或手機控制<br>• 可串接最多32 個模組 |