PDV4105W APP社區門口機-壁掛
PDV4105R APP社區門口機-埋入

工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<12W
工作溫度	-20℃～＋60℃
處理器	ARM 四核 A7 1.2G
記憶體	1G/DDR3
內部 flash	8G
外部擴充儲存	支援 SDHC卡. Up to 32G
顯示器	TFT LCD 7“ 彩色螢幕，解析度：1024X600
操作	電容式觸控式螢幕
攝影鏡頭解析度	>100 萬像素HD 高清畫質
攝影鏡頭規格	180 度魚眼修正廣角鏡頭
補光	TFT PANEL
補光範圍	於門口機前50cm處
螢幕保護	PIR 自動喚醒
感應卡種類	Mifare
感應卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點輸出，接點規格為 24V/2A
門狀態偵測	有
WIEGAND 接口	有
門內開門按鈕	有
產品尺寸	145*343*43.9mm (壁掛) ；145*343*44 (埋入)
安裝方式	壁掛(W) / 埋入(R)
產品結構	金屬鋁面板
IP 等級	正面 IP54
MTBF	>40000小時
操作系統	Android
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有
訪客語音導引操作	有
功能介紹	• Android平台, 7“ 觸控螢幕, 180度廣角攝影機 • 互動式人機介面, PIR人靠近偵測, 觸控式動態螢幕, 語音及音響提示 • 多種門禁方式, QR code, 密碼, 門禁卡, 無線開門, 人臉識別(選項) • 菜單式呼叫清單, APP影像對講及遠程遙控開門 • VoIP呼叫功能, 可以呼叫一般電話或手機電話 • 訪客呼叫管理員機影像對講 • 包裹送達推送信息給APP功能 • QR code及無線開門的加密機制 • 與社區內其他設備聯網同步機制 • 與雲端CMS聯網同步及設備管理機制 • 24小時輸出影像給NVR錄影 • 可接收APP遠端進入監看攝影機畫面

PDV4105W

PDV4105R

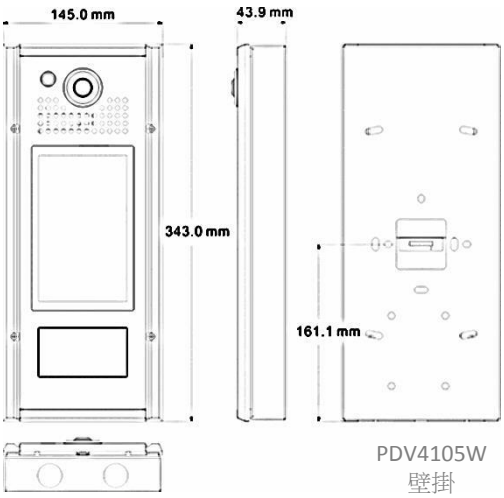

PDV4105W
壁掛

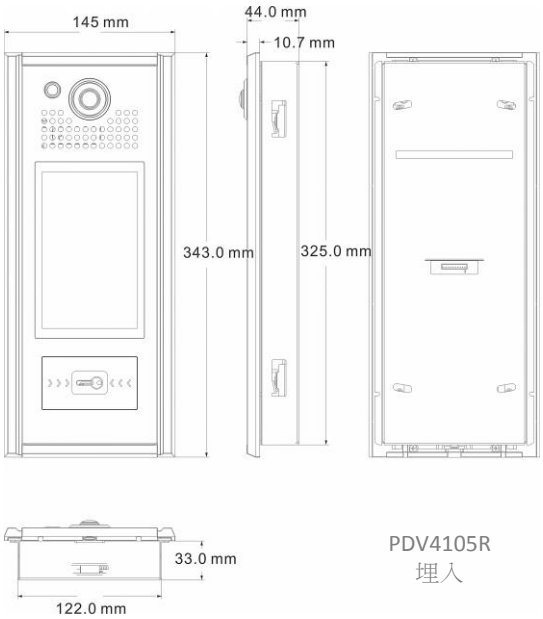

PDV4105R
埋入