PCM2203S SIP攝影機 (APP單戶機)
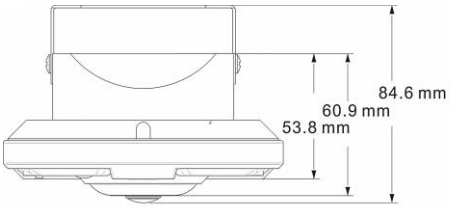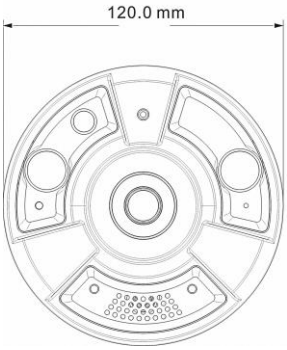
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
處理器	ARM 9
內存	64M/DDR
內部 flash	16M
攝影鏡頭解析度	>100萬像素HD高清畫質
攝影鏡頭規格	180度魚眼修正廣角鏡頭
補光	監視後自動偵測環境亮度,光線不足時啟動紅外LED補光
補光範圍	於攝影面板前5米,量測值≧1LUX
電鎖輸出	乾接點 (24V/1A)，電壓 (12V/0.3A)
門鈴輸出	乾接點 (24V/0.5A)
燈控輸出	12V/0.3A (外接繼電器)
開門或緊急按鍵輸入	有 (NO 接點)
門狀態輸入	有 (NO 接點)
PIR 感應器	有
產品尺寸	120mm(W) X120mm(H) 60.9(D)
安裝方式	吸頂/壁掛
產品結構	金屬外殼+防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	Linux
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
全雙工回音消除	有
Mic自動準位控制	有
功能介紹	1. 門禁工具 - 無線開鎖 - 使用設定 8人 2. APP對講開門 - 指定呼叫成員 (Max: 4個) 可APP對講、監視單戶機、門禁，及遠端開門 - 非指定呼叫成員僅能使用門禁功能，如門禁卡、無線開門 3. 控制 - 門鈴,電鎖,照明燈,車庫捲門 - 門狀態偵測,緊急警報 - IP-PBX/FXO