PDN1200 APP 智能模組
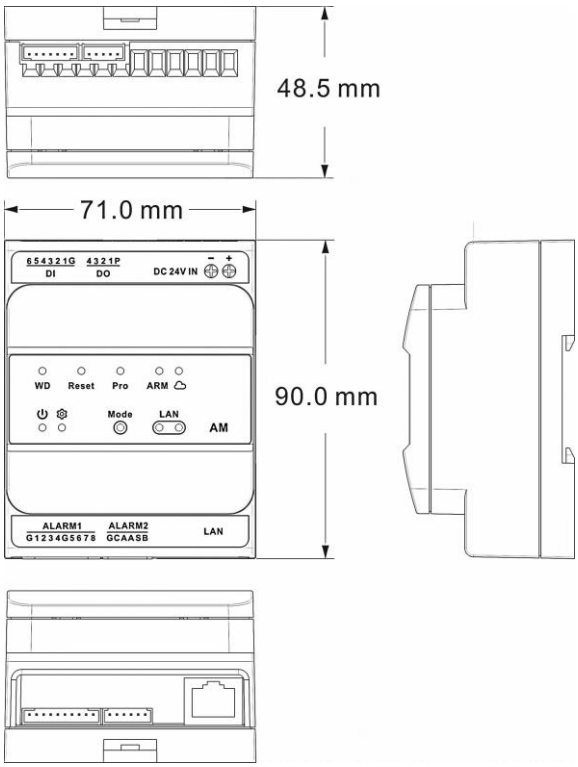
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<6W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
處理器	ESP32
內存	8MB
WIFI	802.11 b/g/n
Ethernet	10/100M
DI	x6
DO	x4
防區	8區
外接警報喇叭接點	1
設定/解除輸入接點	1
設定/解除輸出接點	1
擴充介面	CTRL
燈號	電源,運行,網路狀態,設定/解除
按鈕	Mode, Reset
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail l TS35/7.5；壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	Free RTOS
功能介紹	● 可無線WIFI或有線ETHERNET連接雲端 ● 透過QR CODE 即可將宅內設備組網 ● 8 區有線防盜(NC/NO/EOL) ● 可選配無線緊急壓扣 ● 6-DI/4-DO,可擴充為單鍵開關模組 ● CTRL介面可擴充雙切開關/繼電器/鐵捲門控制模組 ● 手機APP可遙控操作防盜 設定/解除 ● 手機APP可顯示防區狀態 ● 手機APP可遙控操作DI/DO,擴充模組 ● 手機APP可接收防區觸發推播 ● 綜合有線無線DI以及各式DO控制驅動應用, 與APP結合 ● 可單戶透過自家網路到手機APP ● 新建案可聯網到管理中心再出外網到各別住戶手機APP