PDV4102 180D 系統門口機
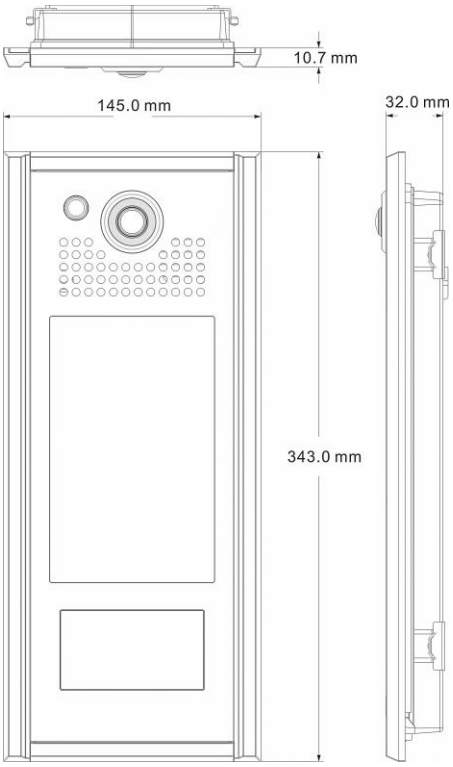
工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)
消耗功率	<12W
工作溫度	-20℃～＋60℃
處理器	ARM 四核 A7 1.2G
記憶體	1G/DDR3
內部 flash	8G
外部擴充儲存	支援 SDHC卡. Up to 32G
顯示器	TFT LCD 7" 彩色螢幕，解析度：1024X600
操作	電容式觸控式螢幕
攝影鏡頭解析度	>100 萬圖元 HD 高清畫質
攝影鏡頭規格	180 度魚眼修正廣角鏡頭
補光	LED 燈板
補光範圍	於門口機前50cm處，40cm範圍內 (上/下/左/右)
螢幕保護	睡眠/PIR
感應卡種類	Mifare
感應卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點輸出，接點規格為 24V/2A
門狀態偵測	有
WIEGAND 接口	有
產品尺寸 (埋入)	145*343*32mm
埋入盒尺寸	122x325x33 mm
預埋盒尺寸 (非標準附件)	136x336x49mm
安裝方式	埋入式
產品結構	金屬鋁面板
IP 等級	IP34
MTBF	>40000小時
認證	企業標準/三所
操作系統	Android
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有
訪客語音導引操作	有
功能介紹	• 7" 螢幕，電容式可滑動觸控螢幕，時尚設計。 • Android人性化互動式選單及圖形化操作介面。 • 彈性編碼原則，設備編碼及呼叫方式符合社區實際位址的稱呼。 • 訪客可選擇直接輸入住戶碼或從呼叫清單選擇呼叫 • 訪客可選擇直接呼叫管理員機，由管理員代為轉接室內機。 • 門狀態會隨時對系統回報，超時不正常門長開會發出警報給管理員機。 • 與CMS緊密結合的網路管理，設備維護，及參數管理功能。 • 180度廣角鏡頭，從室內機端可操作digital PTZ功能。 • PIR紅外線感應功能，當有訪客接近門口機時，自動發出語音導引操作提示。 • 除了對講，遙控開門，log記錄，還可以設定開門後與電梯層位控制器連動。 • 門禁卡開門除了log會傳到CMS，也可設定與電梯層位控制器連動。 • 門禁卡開門可設定連動提示於CMS上記錄的私人相關資訊，例如掛號信。 • 雙IP，室內機可選定監視系統門口機或其他IPCAM。