PDV2503EW APP 緊急對講機 -壁掛
PDV2503ER APP 緊急對講機 -埋入

工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)/外接電源
消耗功率	<5W
工作溫度	-20℃～＋60℃
儲存溫度	-25℃～＋70℃
處理器	ARM 9
記憶體	64M/DDR
內部 flash	16M
操作	機械按鍵
攝影鏡頭解析度	200 萬像素HD高清畫質
攝影鏡頭規格	180 度魚眼修正廣角鏡頭
補光	LED 燈板
門禁卡種類	Mifare
門禁卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點 (24V/1A)，電壓 (12V/0.3A)
門鈴輸出	乾接點 (24V/0.5A)
燈控輸出	12V/0.3A (外接繼電器)
開門或緊急按鍵輸入	有 (NO 接點)
門狀態輸入	有 (NO 接點)
PIR 感應器	有
產品尺寸	185x105x46.8 mm (壁掛) 185x105x46 mm (埋入)
埋入盒尺寸	158.4x86x42 mm
預埋盒尺寸 (非標準附件)	166.4x91x50.5mm
安裝方式	壁掛/埋入
產品結構	銀色金屬鋁面板+防火級ABS
IP 等級	正面 IP65
MTBF	>40000小時
操作系統	Linux
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有
功能介紹	1. 門禁工具 - QR code - 門禁卡 - 無線開鎖 - 使用設定 30人 2. APP對講開門 - 指定呼叫成員 (Max: 8個) 可APP對講、監視單戶機、門禁，及遠端開門 - 非指定呼叫成員僅能使用門禁功能，如門禁卡、無線開門、及 QR Code開門 3. 控制 - 門鈴,電鎖,照明燈,車庫捲門 - 門狀態偵測,緊急警報 - IP-PBX/FXO - DVR/IPCAM

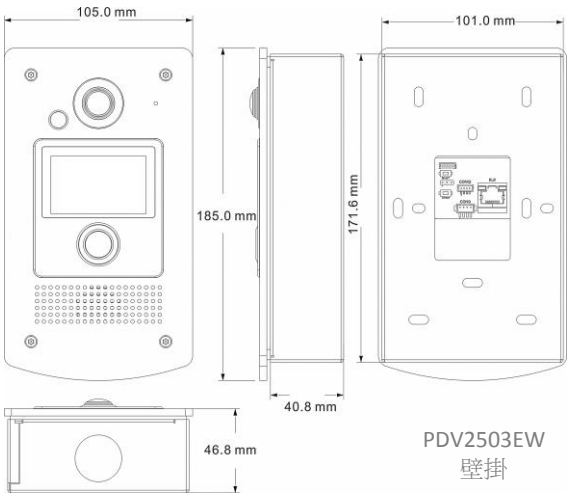

PDV2503EW
壁掛

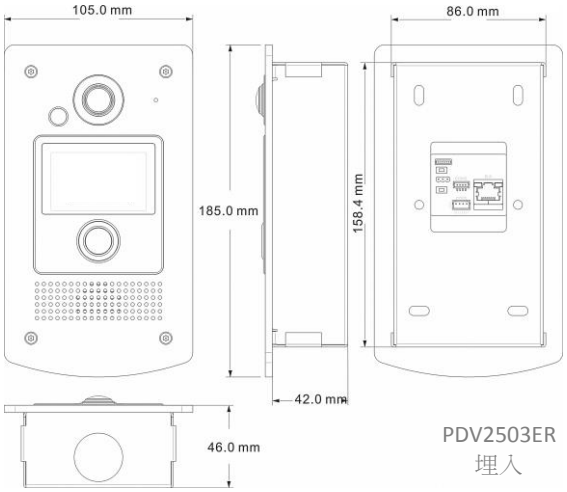

PDV2503ER
埋入