PDN1120
智能6路輸入輸出模組
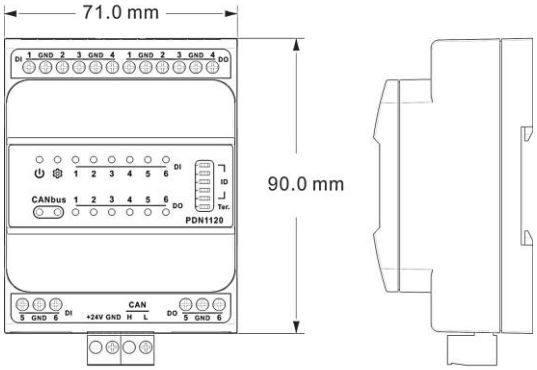
工作電壓	DC24V
電力來源	總線取電
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
通訊介面	CANBus
輸入數量	6
輸入類型	乾接點
輸出數量	6
輸出類型	電壓 12V/0.2A
指示燈	電源,通訊狀態,輸入狀態
CANBus 定址設定	5 DIP SWITCH
CANBus 終端電阻設定	1 DIP SWITCH
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail l TS35/7.5；壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
功能介紹	• 可接磁簧開關、緊急壓扣、PIR、瓦斯警報器信號輸入 • 可做 LED 信號燈輸出 • 接入 IOT 網關，可由室內機或手機收到報警資訊 • 可串接 Max. 32 個模組 • CANBUS 高速通訊 • DI X 6 (乾接點) • DO X 6 (12V/100mA OUTPUT)