PDN1150
智能2路電機升降模組

工作電壓	DC24V
電力來源	總線取電
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
通訊介面	CANBus
控制組數	2
輸出類型	乾接點
負載功率	<1000W
指示燈	電源,通訊狀態,輸出狀態
CANBus 定址設定	5 DIP SWITCH
CANBus 終端電阻設定	1 DIP SWITCH
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	DIN-rail TS35/7.5, 壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
功能介紹	• 可控制窗簾電機,百葉窗電機,布幕電機 • 接入 IOT 網關,可由室內機或手機控制 • 可串接最多32個模組

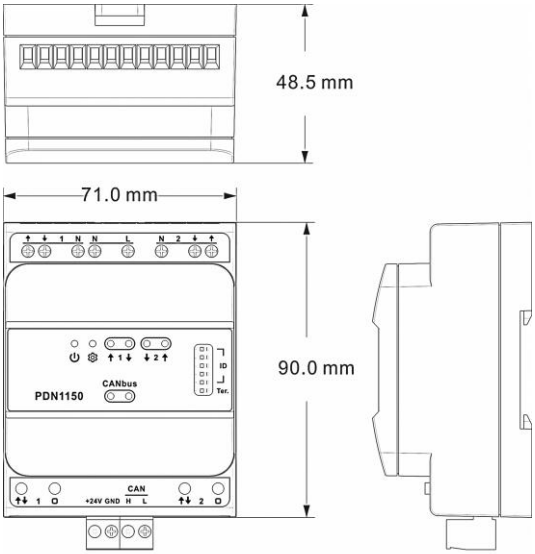

CANbus

串接擴充

手機 IOT 智能家居

G. APP

投影幕控制

窗簾控制