EX350H 套裝機室內副機
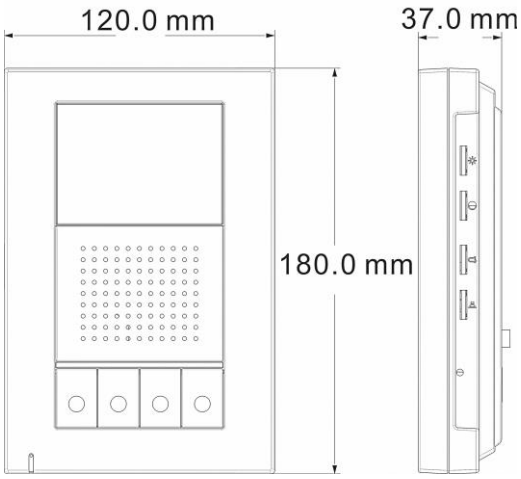
電源	DC23V
消耗功率	待機：1.4W，工作：3W
工作溫度	-10℃～60℃
材質	防火級 ABS
顯示螢幕	3.5" Digital TFT LCD
解析度	320x240 Pixels
產品尺寸	120 x 180 x 37 mm
安裝方式	壁掛式
信號傳輸方式	控制信號,VIDEO,AUDIO兩線式傳輸
配線距離及規格	AWG22(線徑0.65ϕ)平行線:與室內機距離100米
影像調整方式	VR旋鈕調整
影像調整功能	亮度及彩度
聲音輸出音量調整	VR旋鈕調整
呼叫鈴聲	門口機呼叫:DING-DONG電子鈴聲 室內機互呼:鳥叫聲
呼叫鈴聲時間長度	門口機呼叫:DING-DONG2聲 室內機互呼:鳥叫聲2聲
通話時間長度	室內機互呼:30秒(未應答)/(應答)90秒 門口機呼:30秒(未應答)/(應答)90秒
主要功能	• 免持對講 • 開門磁簧接線端子功能