EX210D 套裝機門口機
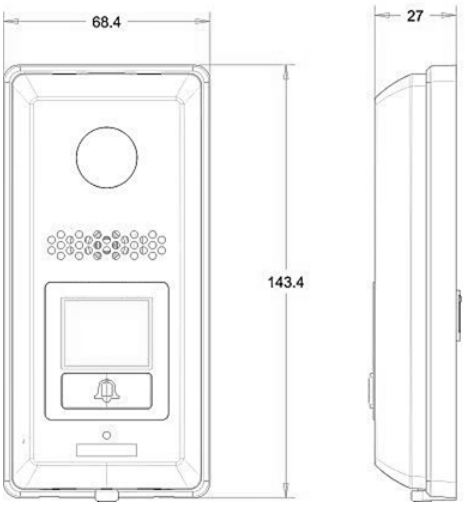
供電方式	Power Over信號線,主機供應電源
工作溫度	-20℃～60℃
材質	金屬鋁面板+防火級 ABS
攝影機解析度	960 X 480 Pixel Array
攝影機規格	彩色： 1/3 inch NTSC/PAL CMOS
補光範圍	門口機前50cm處,40cm範圍內 >1Lux
配線距離及規格	AWG18(線徑1.0ϕ)平行線: 與室內主機距離200米（開鎖乾接點輸出）； 與室內主機距離100米（開鎖支持電源輸出） AWG22(線徑0.65mm)平行線: 與室內主機距離100米（開鎖乾接點輸出）； 與室內主機距離50米（開鎖支持電源輸出） CAT-5： 與室內主機距離200米（開鎖乾接點輸出）， 與室內主機距離100米（開鎖支持電源輸出）
呼叫室內機功能	可重複呼叫室內機進行影音對講
室內機監視功能	室內機主動監視對講
安裝方式	壁掛式
產品尺寸	68.32x143.5x27.4 mm
主要功能	• 免持對講 • 開門時影像輸出選擇功能 • 電鎖控制輸出