PDN1180 IOT 網關模組
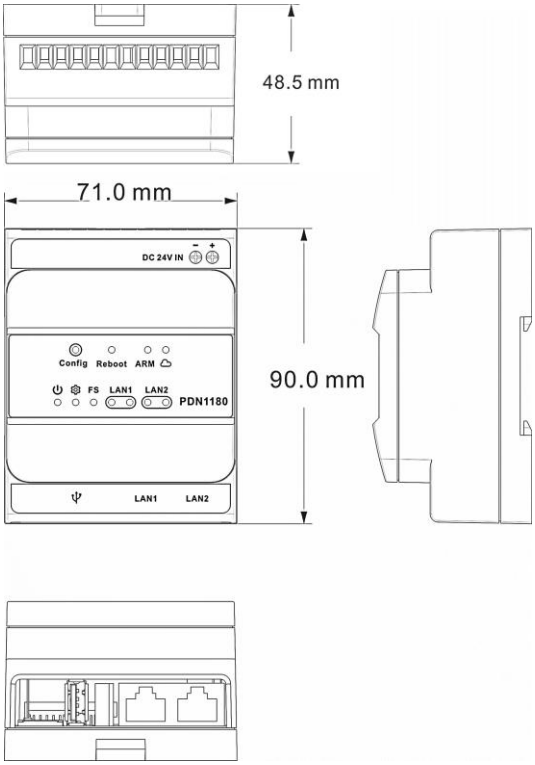
工作電壓	DC24V
電力來源	外接電源供應器
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
處理器	ARM 四核 A7 1.2G 處理器.
內存	1G/DDR
外部擴展存儲	支援SDHC卡.up to 32G
網口	隔離雙網口
USB	1
DI	4 (option)
DO	2 (option)
Zigbee	(option)
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail l TS35/7.5；壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	LINUX
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支援RTSP Client	有
功能介紹	• 支援手機 IOT 雲對講 • 支援手機 IOT 家網 IPCAM • 雙網口 IoT 網關 • 支援 4x DI，2x DO 接點 • 以最經濟的方式達到雲對講功能與手機 APP 結合 • 雙網口可以整合社區物業管理, 可以與訪客雲對講, 與管理中心雲對講 • IOT 網關與手機APP (最多到 8人) 形成 P2P 群組雲, 沒有月租費問題