PDN1140D
智能1路鐵捲門控制模組

工作電壓	DC24V
電力來源	總線取電
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
通訊介面	CANBus
控制點數	4 (上,停,下,電鎖)
輸出類型	乾接點
負載功率	<1000W
指示燈	電源,通訊狀態,輸出狀態
CANBus 定址設定	5 DIP SWITCH
CANBus 終端電阻設定	1 DIP SWITCH
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	DIN-rail TS35/7.5, 壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
功能介紹	• 控制鐵捲門 上，停，下,電鎖 • 接入 IOT 網關,可由室內機或手機控制 • 可串接最多32 個模組

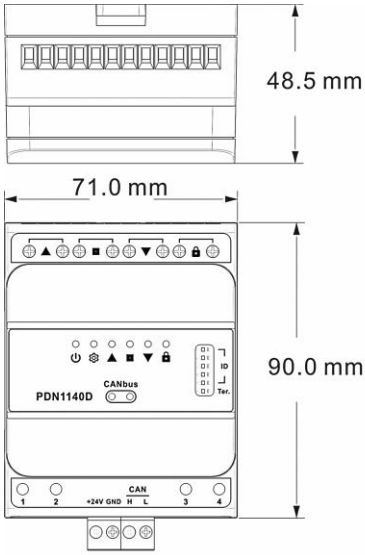

串接擴充

手機 IOT 智能家居

G. APP

CANbus

鐵捲門控制