PDN1100
智能2路開關繼電器模組
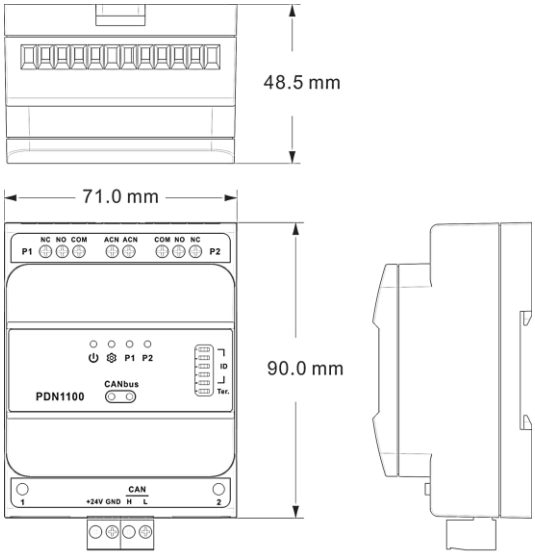
工作電壓	DC24V
電力來源	總線取電
消耗功率	<12W
燈光負載電流	16A/250V
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
通訊介面	CANBus
輸出數量	2
輸出類型	乾接點
負載功率	單路最大:白熾燈 1000W, 省電燈/日光燈:200W
	多路最大:白熾燈 1500W, 省電燈/日光燈:400W
指示燈	電源,通訊狀態,輸出狀態
CANBus 定址設定	5 DIP SWITCH
CANBus 終端電阻設定	1 DIP SWITCH
產品尺寸	71mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail l TS35/7.5；壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
功能介紹	• 燈光控制 • 負載狀態回饋 • 雙切開關故障時，原始開關仍可獨立運作 • 接入 IOT 網關，可室內機或手機 APP 控制開關 • 可串接 Max. 32 個模組