PDN1020
CANBus 集線模組

工作電壓	DC24V
電力來源	外接電源供應器
消耗功率	<12W
工作溫度	-10℃~＋60℃
儲存溫度	-25℃~+70℃
擴展介面	8
供電能力	每通道24V/0.3A
指示燈	電源,通訊狀態
CANBus 終端電阻設定	JUMPER
產品尺寸	150mm(W) X 90mm(H) X 48.5mm(D)
安裝方式	Din-Rail l TS35/7.5；壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
功能介紹	•擴展 8 port CANbus

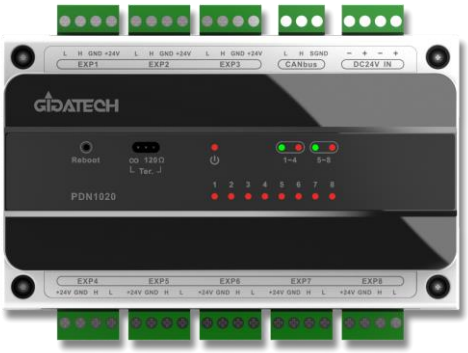

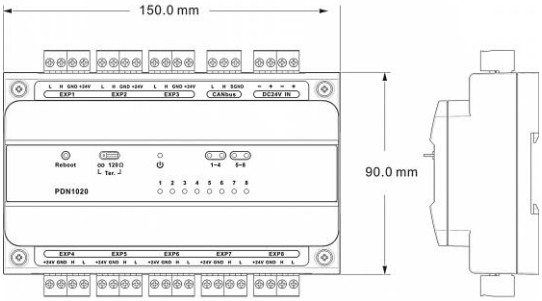

X8 CAN Hub

CANbus